

SESA series

118dB 内装信号音内压防爆型警示灯/ 指示灯



防爆警示灯和信号扬声器一体型结构



SESALR



SESAL



SESAS



共同特征(SESALR/ SESAL/ SESAS/ SESA)

- 大型防爆型警示灯/ 指示灯&信号音扬声器(Horn)结合结构
- 多种光源和音调可供选择, 根据安装环境和目的选择最合适的听觉信号
- 铝合金身体结构, 经久耐用
- IP66的密封性优秀结构
- 身体和接线端子盒一体型结构
- 音量: Max. 118dB at 1m(内装音量调节旋钮)
- 身体标准颜色: MUNSELL No. 7.5BG 7/2
- 电缆入口: 1/2" NPT
- 材质: 灯罩-钢化玻璃, 内部灯罩-PC, 身体-AI, 保护网-SUS316L, 反射镜-PC/ 反射体-耐热性ABS
- 技术认证: IECEx, ATEX, NEPSI, KIMM, KOSHA, ABS, CCS, KR
- 防护等级: IECEx - Ex d IIC T6 Gb, IP66
ATEX - II 2G Ex d IIC T6, IP66
NEPSI, KIMM, KOSHA - Ex d IIC T6, IP66
- 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$



SESALR LED 反射镜旋转警示灯 & 信号音扬声器

- 采用LED聚光和多面反射镜, 上下左右全方位视觉效果优秀
- 转数: 120~140RPM

型号	电压	电流	内装音及音量	认证	重量	颜色
SESALR	DC12V	2.633A	• WS-警告音 5音: 118dB		8.31kg	<ul style="list-style-type: none"> • R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝
	DC24V	1.288A	• WP-特殊警告音 5音: 118dB		8.31kg	
	AC110V	0.308A	• WM-音乐音 5音: 118dB		7.92kg	
	AC220V	0.154A	• WA-提示音 5音: 115dB • WV-声音信号 5音: 113dB		7.92kg	



SESAL LED 长亮/闪亮警示灯 & 信号音扬声器

- 采用高亮度LED光源, 产品寿命为半永久性
- 适用于维护、拆装困难的场所
- 闪亮次数: 60~80次/min(内装长亮-闪亮选择开关)

型号	电压	电流	内装音及音量	认证	重量	颜色
SESAL	DC12V	2.511A	• WS-警告音 5音: 118dB		8.42kg	<ul style="list-style-type: none"> • R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝
	DC24V	1.222A	• WP-特殊警告音 5音: 118dB		8.42kg	
	AC110V	0.286A	• WM-音乐音 5音: 118dB		9.02kg	
	AC220V	0.143A	• WA-提示音 5音: 115dB • WV-声音信号 5音: 113dB		9.02kg	



SESAS 氙灯管爆闪型警示灯 & 信号音扬声器

- 采用接插式灯管安装结构, 更换灯管方便
- 散发强烈的光源信号, 远距离视觉效果优秀
- 闪亮次数: 60~80次/min

型号	电压	电流	灯泡			内装音及音量	认证	重量	颜色
			范围	规格	序号				
SESAS	DC12V	2.933A	200V -550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	<ul style="list-style-type: none"> • WS-警告音 5音: 118dB • WP-特殊警告音 5音: 118dB • WM-音乐音 5音: 118dB • WA-提示音 5音: 115dB • WV-声音信号 5音: 113dB 		8.45kg	<ul style="list-style-type: none"> • R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝
	DC24V	1.411A						8.45kg	
	AC110V	0.360A						8.86kg	
	AC220V	0.220A						8.86kg	

SESA series

118dB 内装信号音内压防爆型警示灯/ 指示灯



SESA

SESA 灯泡反射镜旋转警示灯 & 信号音扬声器

- 采用多面反射镜结构, 信号光扩散效果优秀
- 转数: 120~140RPM


型号	电压	电流	灯泡			内装音及音量	认证	重量	颜色	
			范围	规格	序号					
SESA	DC12V	3.755A	12V15W	G23 15S	17	<ul style="list-style-type: none"> • WS-警告音 5音: 118dB • WP-特殊警告音 5音: 118dB • WM-音乐音 5音: 118dB • WA-提示音 5音: 115dB • WV-声音信号 5音: 113dB 		8.57kg	<ul style="list-style-type: none"> • R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝 	
	DC24V	1.788A	24V15W	G23 15S	18					8.57kg
	AC110V	0.422A	12V15W	G23 15S	17					9.27kg
	AC220V	0.211A	12V15W	G23 15S	17					9.27kg



外形图

(单位: mm)


SESALR/ SESAL/ SESAS/ SESA

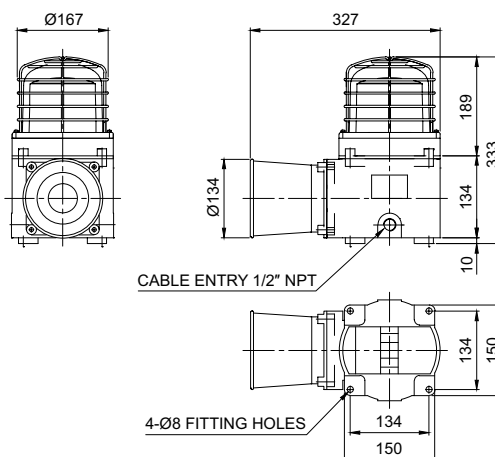


音调选择方法及接线图

- 标准规格: 利用内部开关, 需要第几音 拨动那个开关到ON位置即可

- 订制规格: 利用外部引出线
- 信号线引出型是订制产品, 利用外部接线信息和三极管接线信息中任选一种安装

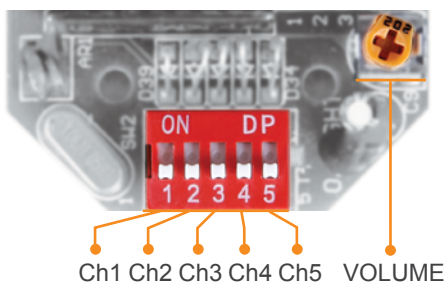

SESA SERIES-DC/AC

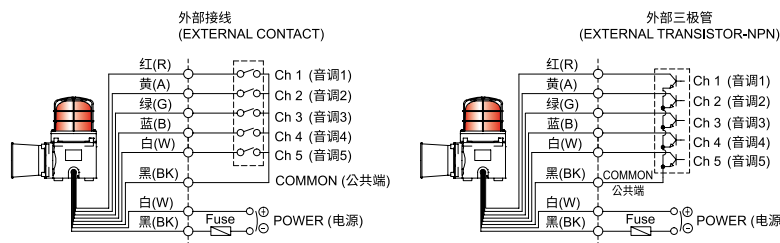

用户订做型号

- 安装防爆填料函
- 双方向电缆入口
- 电缆入口规格 3/4"NPT, M20×1.5, M25×1.5
- ATEX防爆认证规格产品
- IECEx防爆认证规格产品



型号选定

SESA [型号]	-	WS [音调]	-	220 [电压]	-	R [颜色]
<ul style="list-style-type: none"> • SESALR • SESAL • SESAS • SESA 		<ul style="list-style-type: none"> • WS-警告音 • WP-特殊警告音 • WM-音乐音 • WA-提示音 • WV-声音信号 		<ul style="list-style-type: none"> • 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V 		<ul style="list-style-type: none"> • R-红 • A-黄 • G-绿 • B-蓝



警示灯
指示灯
多层
警示灯



指示灯
扬声器
信号
扬声器



船舶, 重负荷,
重装备产品



防爆产品



长排警示灯



航空障碍灯



多层
信号灯



USB, ETN
多层指示灯



电子扬声器
信号扬声器



工业LED
照明灯