
SPOT LED | ROCIA

鹅颈式 | 基座式 | 臂式灯具





SPOT LED 精准聚光照明

SPOT LED聚光灯令人印象深刻之处便是其超强的抵抗力。即使在最恶劣的工业环境下，仍然能够保持稳定，确保精准照明。它拥有可精准调节的灯臂和不同照射角度的棱镜，这使得先进的大功率LED能够发挥最佳的效果。

- 免维护LED技术，超强大功率LED
- 具有宽、窄两种照射角度版本
- 两种可精确调节的安装版本：鹅颈式和基座式
- 坚固的铝合金外壳，具有超强抵抗力；耐冲击屏面，高防护等级

SPOT LED 技术概览

- LED技术
- 色温中性白色5,000K
- 显色指数Ra > 70
- 照明角度10°或30°
- 黑色喷漆铝合金外壳
- 3mm厚安全玻璃
- 鹅颈式和基座式两种版本
- LED使用寿命 (L70) > 50,000h
- 开关位于灯头 (鹅颈式) ; 无开关功能 (基座式)
- 防护等级: IP67; 防油性能卓越; 防触电保护等级为II (带插墙式驱动电源) 或 III (无驱动电源)
- 提供约3m长的电源线, 配符合国家规定的插头 (100-240VAC) 或开放式电源线 (22-26VDC)
- 配件包含多种固定装置



配置 能耗	驱动方式 输入电压	尺寸 特征	E_m E_{max}^*	型号 订货号
LED	插墙式驱动电源	-	4520 lx ¹	SLF 500/750
6 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	10° 照射角	26 130 lx ¹	113 261 000 – 006 411 80
LED	插墙式驱动电源	-	2969 lx ¹	SLF 500/750
6 W	100 – 240 V, 50/60 Hz	30° 照射角	5298 lx ¹	113 261 000 – 006 411 83
LED	-	-	4520 lx ¹	SLF 500/750/S
5 W	22 – 26 VDC	10° 照射角	26 130 lx ¹	113 260 000 – 006 411 30
LED	-	-	2969 lx ¹	SLF 500/750/S
5 W	22 – 26 VDC	30° 照射角	5298 lx ¹	113 260 000 – 006 411 77






配置 能耗	驱动方式 输入电压	尺寸 特征	E_m E_{max}^*	型号 订货号
LED	-	-	4520 lx ¹	SLJ 500/750/S
5 W	22 – 26 VDC	10° 照射角	26 130 lx ¹	CN0 008 000 – 007 202 81
LED	-	-	2969 lx ¹	SLJ 500/750/S
5 W	22 – 26 VDC	30° 照射角	5298 lx ¹	CN0 008 000 – 007 203 32

* E_m = 中等照亮度; E_{max} = 最大照亮度; ¹ 测量范围30cmx30cm / 测量距离50cm

ROCIA.planar

照亮整个区域

ROCIA.planar臂式灯照明范围广，其坚固的全金属设计赢得了专业人士的青睐。3D旋转接头，超高照度和优异的照明品质确保精准的调节，设立了人体工程学新标准。此外，高效和免维护的LED技术可降低运营成本，改善环境平衡。

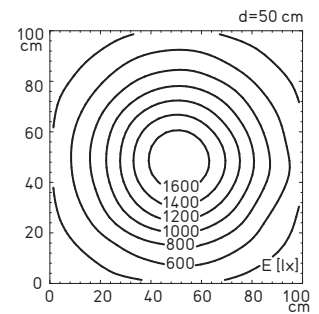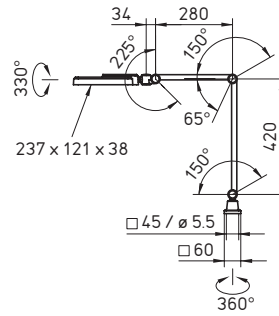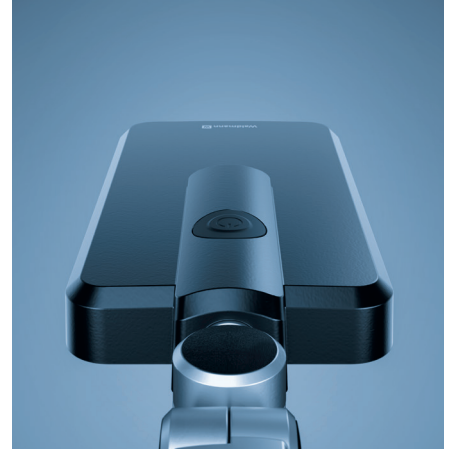

基于18W的照明度

ROCIA.planar 技术概览

- 色温中性白色5,000K
- 显色指数Ra > 80
- 白色蛋白石屏面，有效抑制眩光
- 黑色喷漆铝合金外壳，PC塑料屏面
- 弹簧平衡灯臂
- 开关位于灯头
- 电源电压为100 - 240 VAC
- LED使用寿命 (L70) > 50,000h
- 防护等级: IP67; 防油性能卓越; 防触电保护等级为I
- 提供约3m长的电源线，配CEE 7/7型接地插头
- 配件包含多种固定装置

配置	驱动方式	尺寸	E_m	型号
能耗	输入电压	特征	E_{max}^*	订货号
LED	驱动电源	-	783 lx ¹	RPD 1700/850
18 W	100 - 240 V, 50/60 Hz	-	1752 lx ¹	113 458 000 - 006 689 76

* E_m = 中等照明度; E_{max} = 最大照明度; ¹ 测量范围100cmx100cm / 测量距离50cm

配件



台钳 (适用于鹅颈灯、臂式灯)

颜色	特征	订货号
黑色	0 – 45 mm	190 008 019 - 000 149 23
黑色	0 – 65 mm	190 007 019 - 000 149 04
黑色	65 – 135 mm	190 033 019 - 000 149 50
黑色	95 – 165 mm	190 035 019 - 000 149 56
黑色	0 – 65 mm, ESD 设计	190 007 059 - 000 580 94



墙角支架 (适用于鹅颈灯、臂式灯)

颜色	特征	订货号
黑色	-	300 213 018 - 000 251 78
白色	-	300 213 038 - 000 702 91



磁吸底座 (适用于基座式灯具)

颜色	特征	订货号
黑色	-	190 057 019 - 000 150 56



驱动装置 (适用于24 VDC输入电压的灯具)

能耗	连接	特征	订货号
30 W	100 – 240 V, 50 / 60 Hz; 24 VDC	帽轨夹	309 537 010 - 006 704 53



驱动装置 (适用于24 VDC输入电压的灯具)

能耗	连接	特征	订货号
100 W	100 – 240 V, 50 / 60 Hz; 24 VDC	-	309 538 010 - 006 704 56



驱动装置 (适用于24 VDC输入电压的灯具)

能耗	连接	特征	订货号
75 W	220 – 240 V, 50 / 60 Hz; 24 VDC	IP64	309 425 010 - 000 884 34

HEADQUARTERS GERMANY

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANY
Telephone +49 7720 601 - 0
Telephone +49 7720 601 - 100 (Sales)
Fax +49 7720 601 - 290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCE

Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l'Embranchement
67116 REICHSSTETT
FRANCE
Telephone +33 3 88 20 95 88
Fax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALY

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALY
Telephone +39 02 98 24 90 24
Fax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

THE NETHERLANDS

Waldmann B.V.
Lingewei 19
4004 LK TIEL
THE NETHERLANDS
Telephone +31 344 631019
Fax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUSTRIA

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
AUSTRIA
Telephone +43 7229 67400
Fax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SWEDEN

Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SWEDEN
Telephone +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com

SWITZERLAND

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SWITZERLAND
Telephone +41 62 839 1212
Fax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

UNITED KINGDOM

Waldmann Lighting Ltd.
10 Millfield House
Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
UNITED KINGDOM
Telephone +44 1923 800030
Fax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

USA

Waldmann Lighting Company
9 W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
USA
Telephone +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

中国 | CHINA

沃达迈灯具制造(上海)有限公司
Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
中国上海市宝山区
长建路199号5号标准厂房Alla单元
邮编 200949
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
CN-SHANGHAI, P.R.C. 200949
电话 | Telephone +86 21 5169 1799
传真 | Fax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com.cn
info-cn@waldmann.com

SINGAPORE

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
77A Neil Road
SINGAPORE 088903
SINGAPORE
Telephone +65 6275 8300
Fax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDIA

Waldmann Lighting Pvt. Ltd.
Plot No. 52
Udyog Vihar
Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122001, HARYANA
INDIA
Telephone +91 124 412 1600
Fax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com